



Minimální požadovaná a vypočtená vnitřní povrchová teplota podle EN ISO 13788

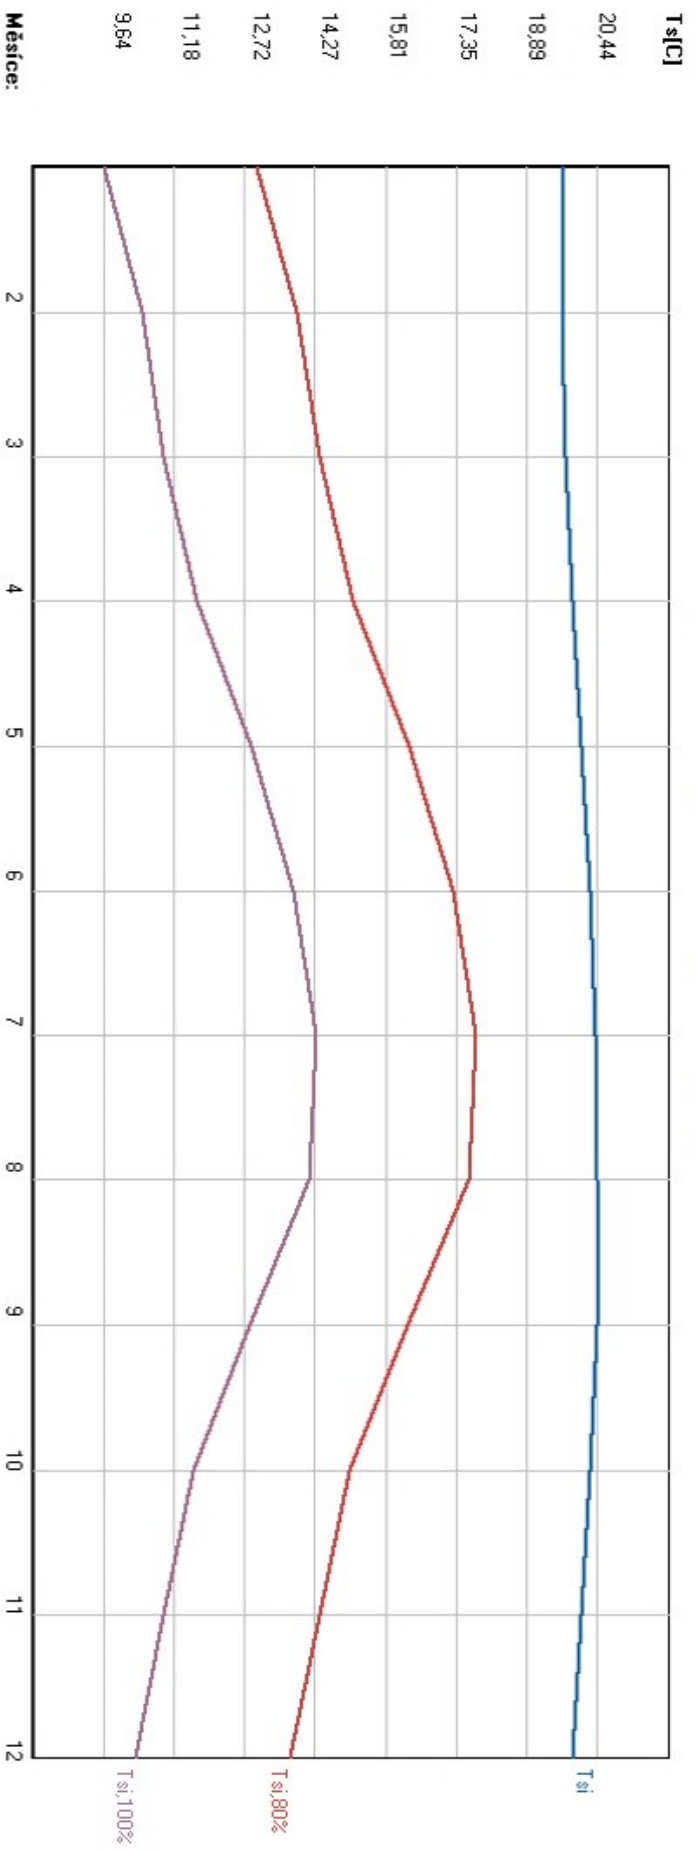

LEGENDA:


SUT_PODLAHA
Povrchové teploty a teplotní faktor:
Hodnoty pro max. povrch. rel. vlhkost:
80% (zamezení vzniku plísní)	—
100% (vyjucení orosování)	—
Vypočtené hodnoty	—

Minimální požadovaný a vypočtený teplotní faktor fRsi podle EN ISO 13788

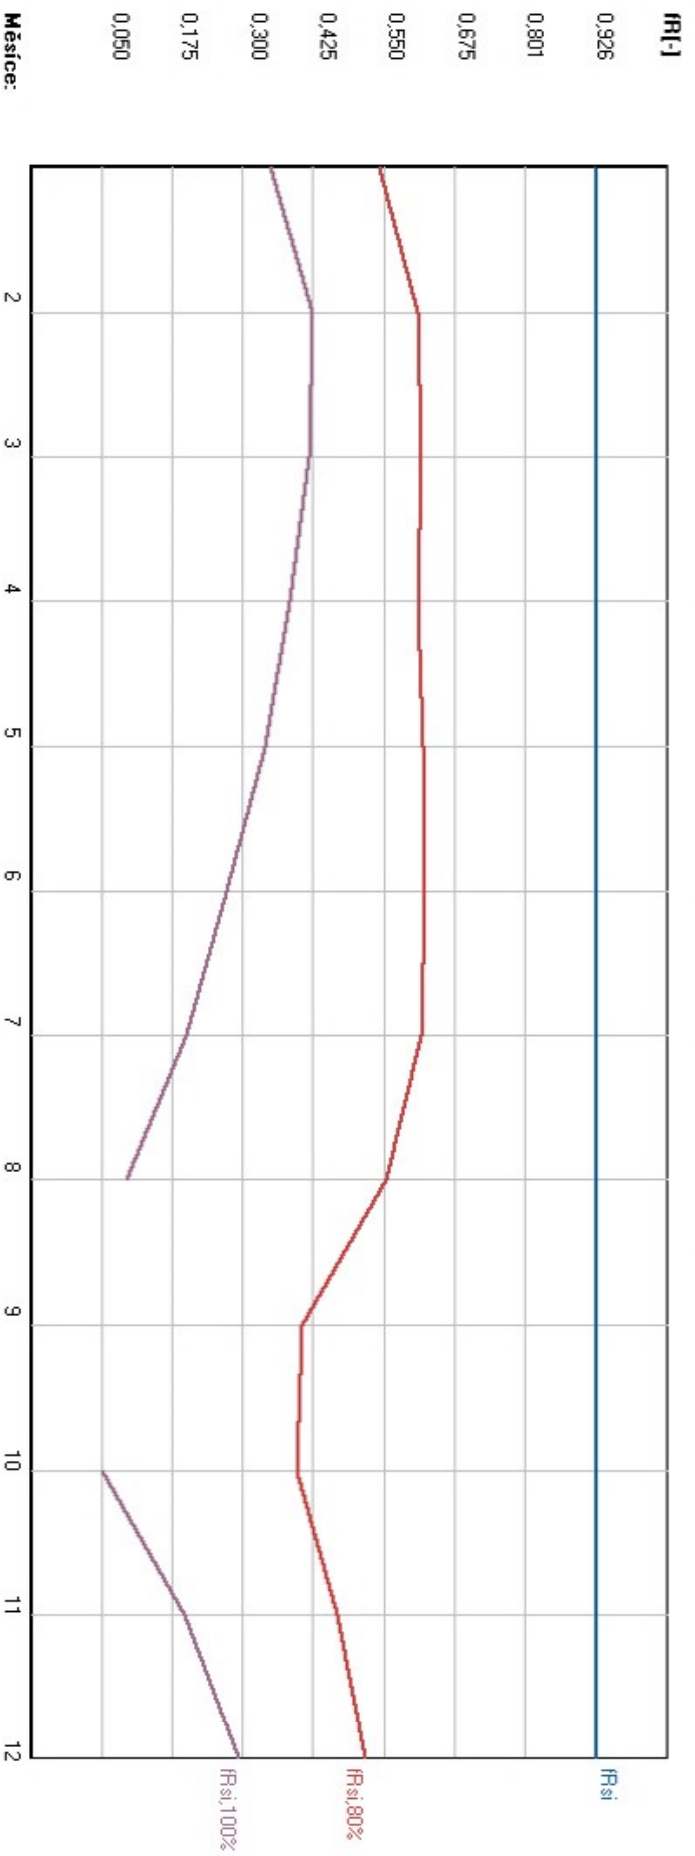

Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce

Zatížení venkovní návrhovou teplotou a vlhkostí podle ČSN 7305-40

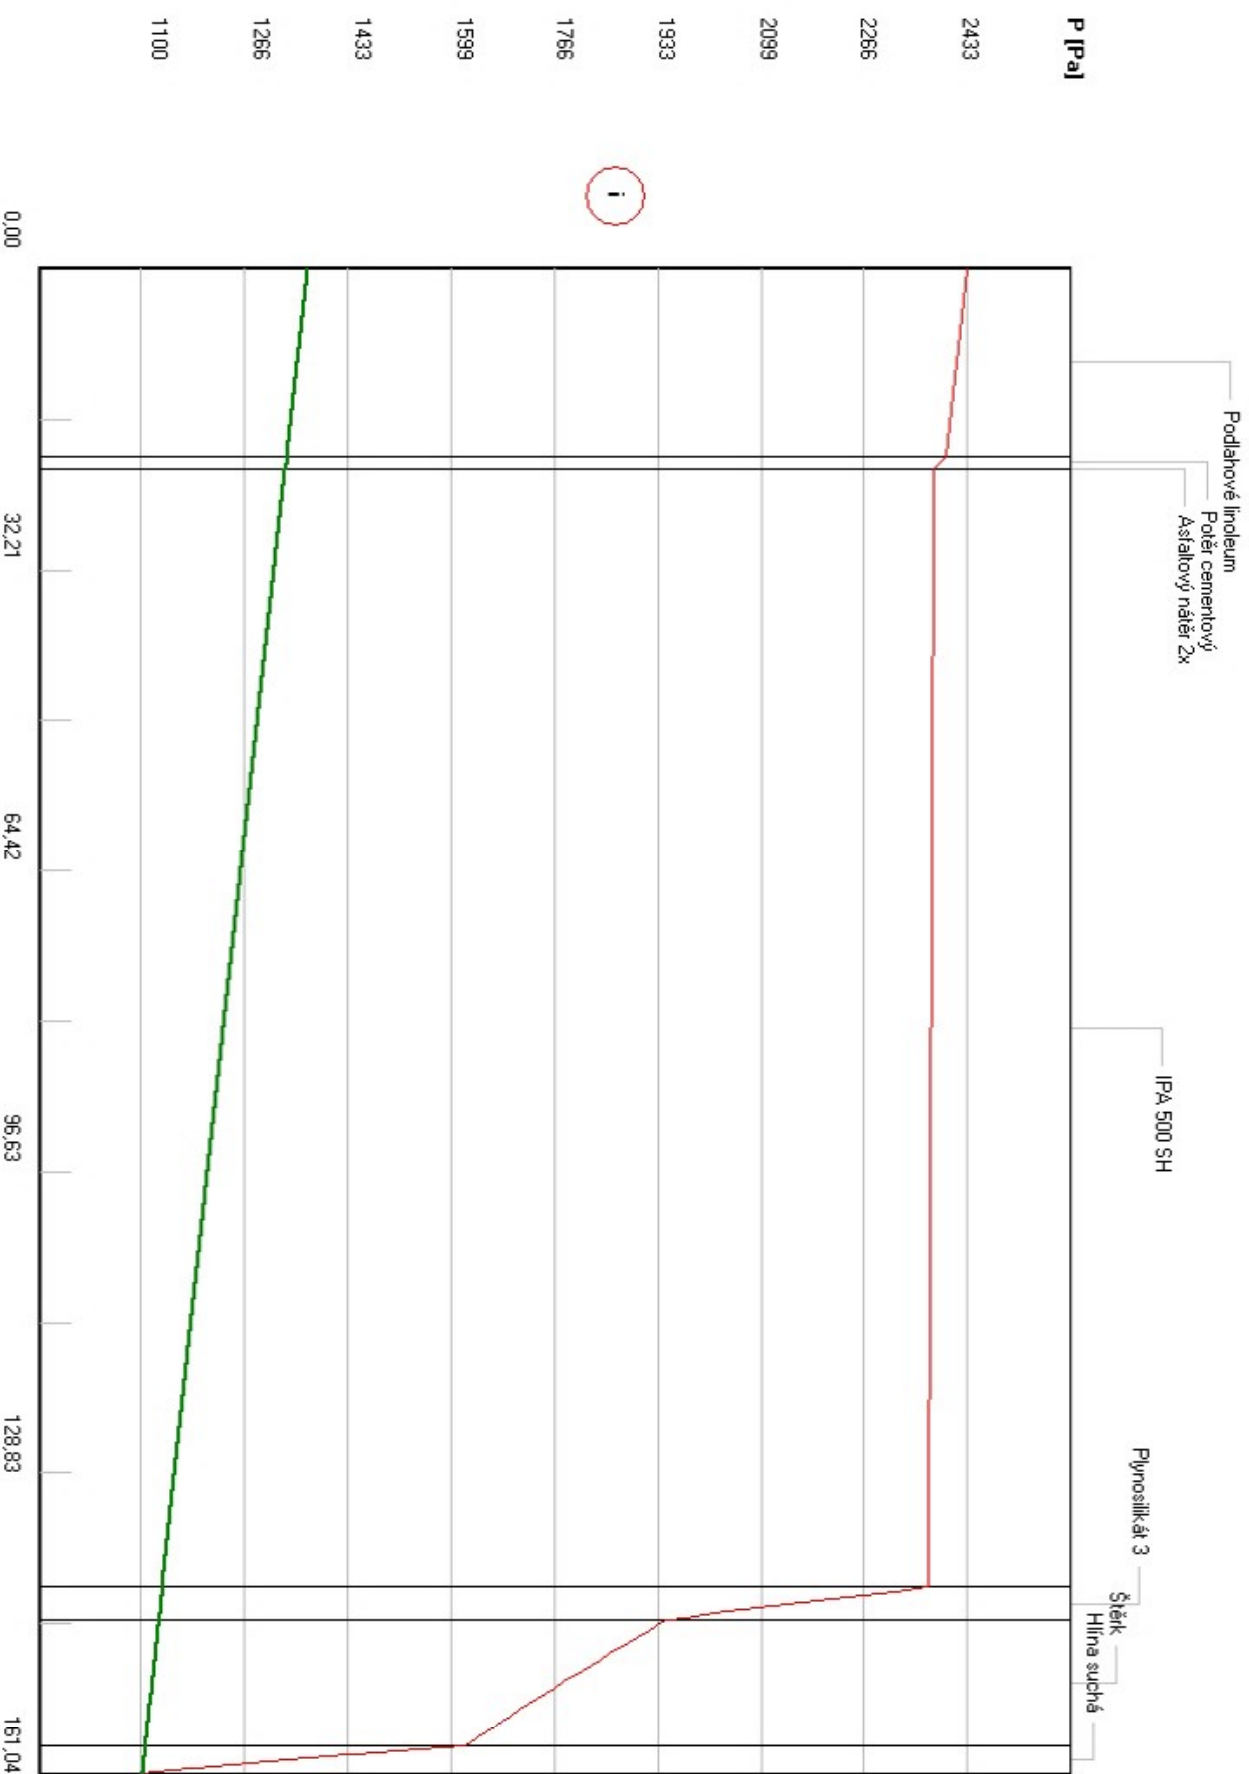

Ekvivalentní difuzní tloušťky ... sd [m]

LEGENDA:

SUT_PODLAHA	Okř. podmínky:	21,0 C
Rozložení tlaků:	Interiér	55,0 %
	Exteriér	8,4 C
		100,0 %
	nasyc. tlak	
	teoret. tlak	
	skut. tlak	
	kond. zóna	