


**IAA – tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí**

- lze jej jednoduše připojit ke čtyřhrannému potrubí, zejména ve spojení s ventilátory typu ILT/ILB
- vhodné pro sestavné jednotky DIRECT AIR
- průběh potlačení hluku a tlakové ztráty jsou znázorněny v diagramu
- jsou-li vyšší požadavky na snížení hladiny hluku, pak doporučujeme spojit dva nebo více tlumičů do serie



| Model   | A    | B    | C    | D    | E   | F   | G   | Ø H |
|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| IAA 200 | 1000 | 400  | 420  | 440  | 200 | 220 | 240 | 9   |
| IAA 225 | 1000 | 500  | 520  | 540  | 250 | 270 | 290 | 9   |
| IAA 250 | 1000 | 500  | 520  | 540  | 300 | 320 | 340 | 9   |
| IAA 285 | 1000 | 600  | 620  | 640  | 300 | 320 | 340 | 9   |
| IAA 315 | 1000 | 600  | 620  | 640  | 350 | 370 | 390 | 9   |
| IAA 355 | 1000 | 700  | 720  | 740  | 400 | 420 | 440 | 9   |
| IAA 400 | 1000 | 800  | 820  | 840  | 500 | 520 | 540 | 9   |
| IAA 450 | 1000 | 1000 | 1020 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 9   |

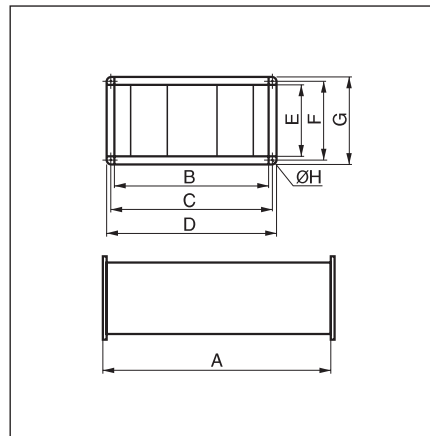