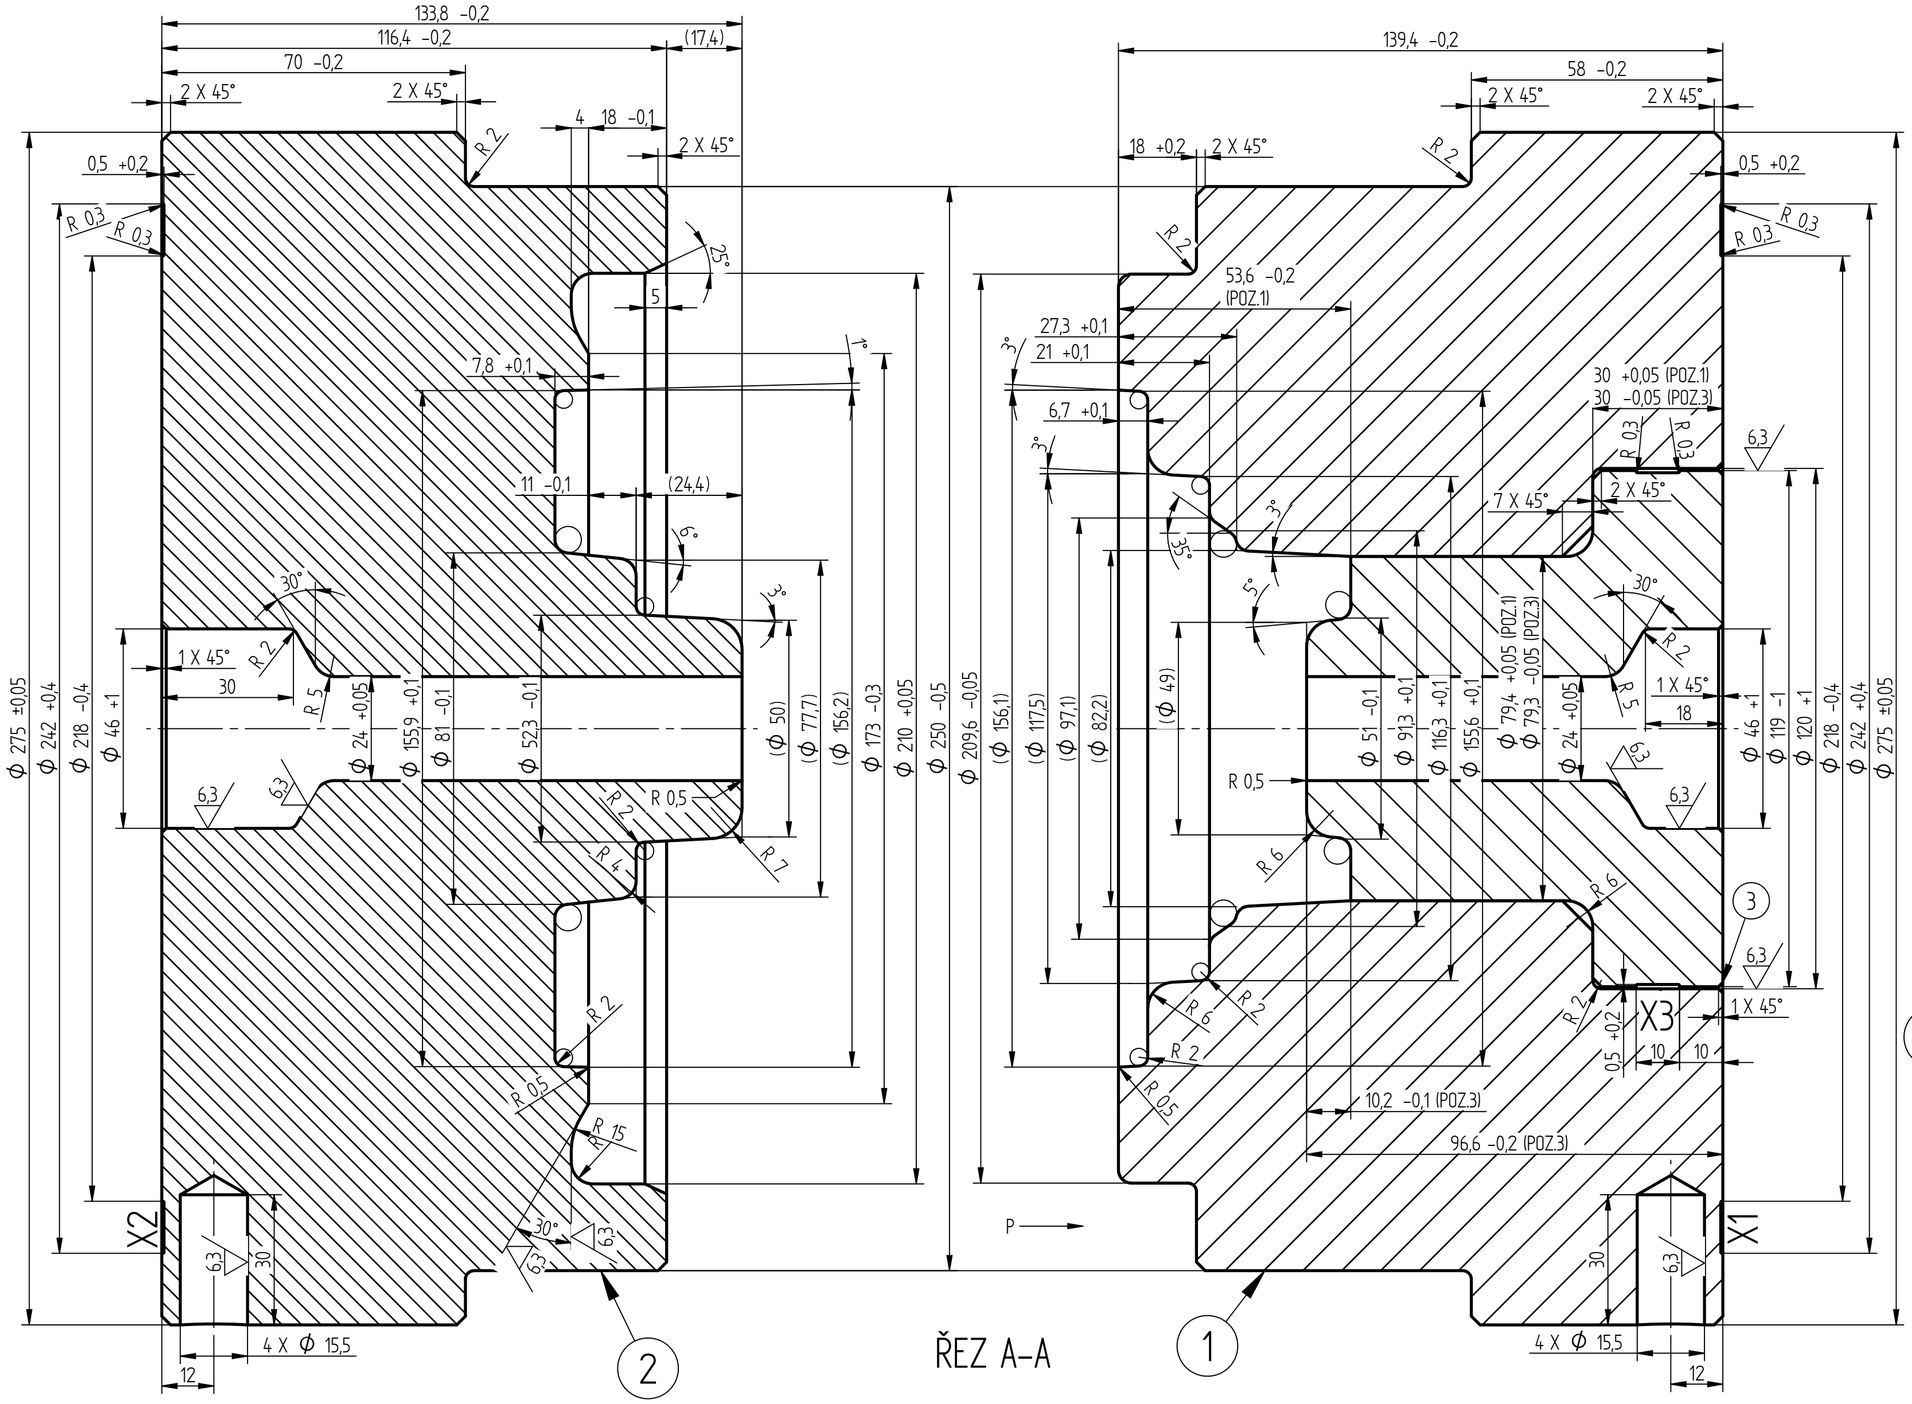

ŘEZ A-A

DUTINU A MŮSTEK 0,8
ZÁPUSTKY LEŠTIT

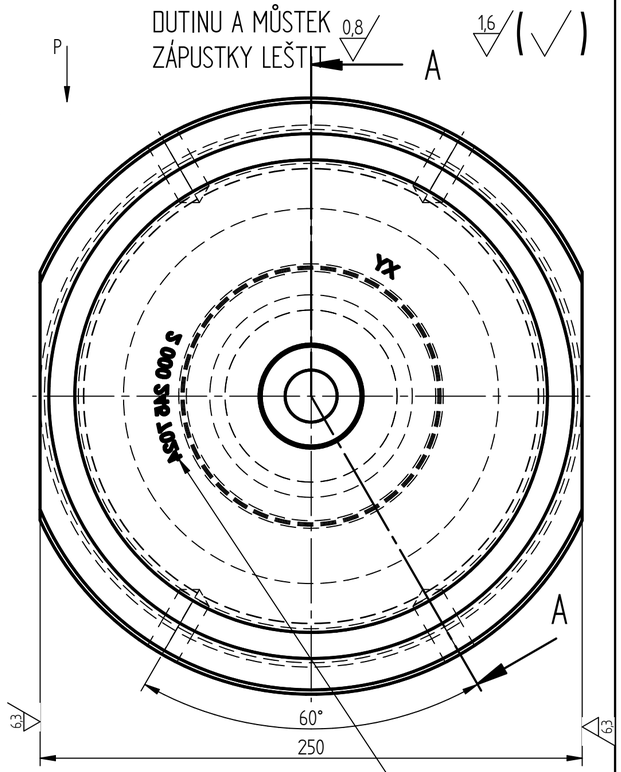

ZRCADLOVĚ VYJISKŘIT POPIS:
- ČÍSLO DÍLU: 2 000 245 7024
- OZNAČENÍ DODAVATELE: INPO
- OZN. TAVBY : KA, KB, ...
- VÝŠKA PÍSMA 6 mm
- HLOUBKA 0,5 – 1,2 mm

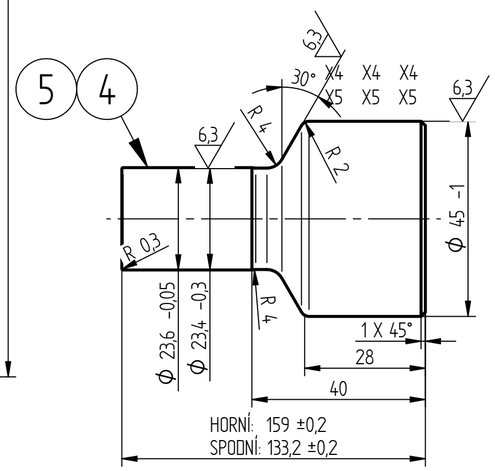

X1... OZNAČIT: PŘÍRUBA 2.000.245.7024 * KZS * IDENT. ČÍSLO: XXXXX * 19 663 *
VÝŠKA PÍSMA 10mm ; PÍSMO ZAHLOUBENÉ ; PÍSMO DLE ČSN 01 0451 KOLMÉ
X2... OZNAČIT: PŘÍRUBA 2.000.245.7024 * KZH * IDENT. ČÍSLO: XXXXX * 19 663 *
VÝŠKA PÍSMA 10mm ; PÍSMO ZAHLOUBENÉ ; PÍSMO DLE ČSN 01 0451 KOLMÉ
X3... OZNAČIT: PŘÍRUBA 2.000.245.7024 * VLKZS * 19 663 *
VÝŠKA PÍSMA 6mm PÍSMO ZAHLOUBENÉ PÍSMO DLE ČSN 01 0451 KOLMÉ
X4... OZNAČIT: PŘÍRUBA 2.000.245.7024 * VKZS * 19 733 *
VÝŠKA PÍSMA 6mm ; PÍSMO ZAHLOUBENÉ ; PÍSMO DLE ČSN 01 0451 KOLMÉ
X5... OZNAČIT: PŘÍRUBA 2.000.245.7024 * VKZH * 19 733 *
VÝŠKA PÍSMA 6mm ; PÍSMO ZAHLOUBENÉ ; PÍSMO DLE ČSN 01 0451 KOLMÉ

NEKÓTOVANÉ POLOMĚRY R 3.0 mm.
TLOUŠŤKA VÝRONKU JE 3,2 mm.
TLOUŠŤKA BLÁNY JE 11 mm.
KZS: OBNOVY V SUDÝCH MÍRÁCH.
KZH: PRVNÍ OBNOVA O 4 mm, DALŠÍ V SUDÝCH MÍRÁCH
PŘI OBNOVĚ SNIŽOVAT I VÝŠKU ⌀275 mm.
DÉLKU VAHAZOVAČE NEZKRACOVAT (NAVAŘOVAT)
NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ČSN ISO 2768-mK

Poz.	Č.V. – Norma ČSN	Název součásti	Kusů	Rozměr materiálu	Roz. norma ČSN	Jak. mater ČSN	T.O.	Č.V.
5		VYHAZOVAČ HORNÍ	1	⌀50 – 165		19 733	HRC 50+3	
4		VYHAZOVAČ SPODNÍ	1	⌀50 – 137		19 733	HRC 50+3	
3		VLOŽKA KOVACÍ ZÁP. SPODNÍ	1	⌀125 – 100		19 663	HRC 44+2	
2		KOVACÍ ZÁPUSTKA HORNÍ	1	⌀280 – 148		19 663	HRC 44+2	
1		KOVACÍ ZÁPUSTKA SPODNÍ	1	⌀280 – 144		19 663	HRC 44+2	

Tepel. zprac.

Měřítko 1 : 1 | Poznámka | Kreslil Štreit | Přezk. | Datum 11.9. 2018 | Změny | Datum | Podpis

Typ | Starý výkres | Nový výkres

PŘÍLOHA PIII | KOVACÍ ZÁPUSTKY | LZK 1600 | PŘÍRUBA 2.000.245.7024 | PIII – 2 – 3108

Č.D. 5116