

A


B

C

D

E

F

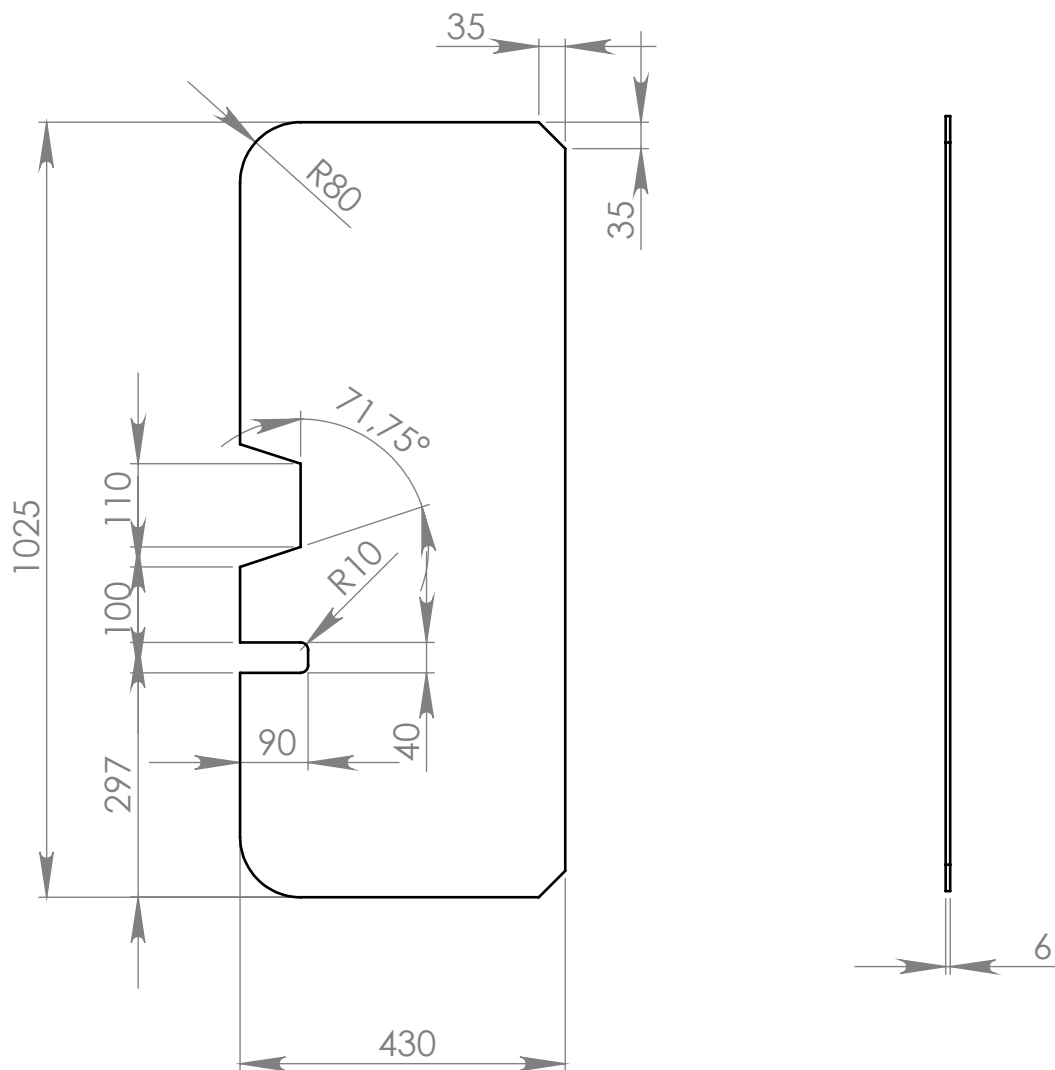

TVAR DLE CAD MODELU  
 NETOLEROVANÉ ROZTEČE OTVORŮ  $\pm 0,2\text{mm}$   
 NEKÓTOVANÉ VNĚJŠÍ HRANY SRAZIT  $0,5 \times 45^\circ$   
 NEKÓTOVANÉ VNITRNÍ HRANY  $R0,5\text{max}$

3			
2			
1			
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS
VYPRACOVAL	Bc. Gracla M.	12.5.2015	
SCHVALIL			
TECHNOLOG			
PŘEZK.			
ZN.MAT.			
ROZM.-POLOT.			

HMOTNOST:

MĚŘ: 1:10

ČSN:

Ks v sestavě:

TOLEROVÁNÍ ISO 8015  
ISO 2768-mK

Č.KUSOVNÍKU:



Č.V.C.:

NÁZEV

Kufr 5-dveře víko

LIST: 1

LISTŮ: 1