

A


B

C

D

E

F

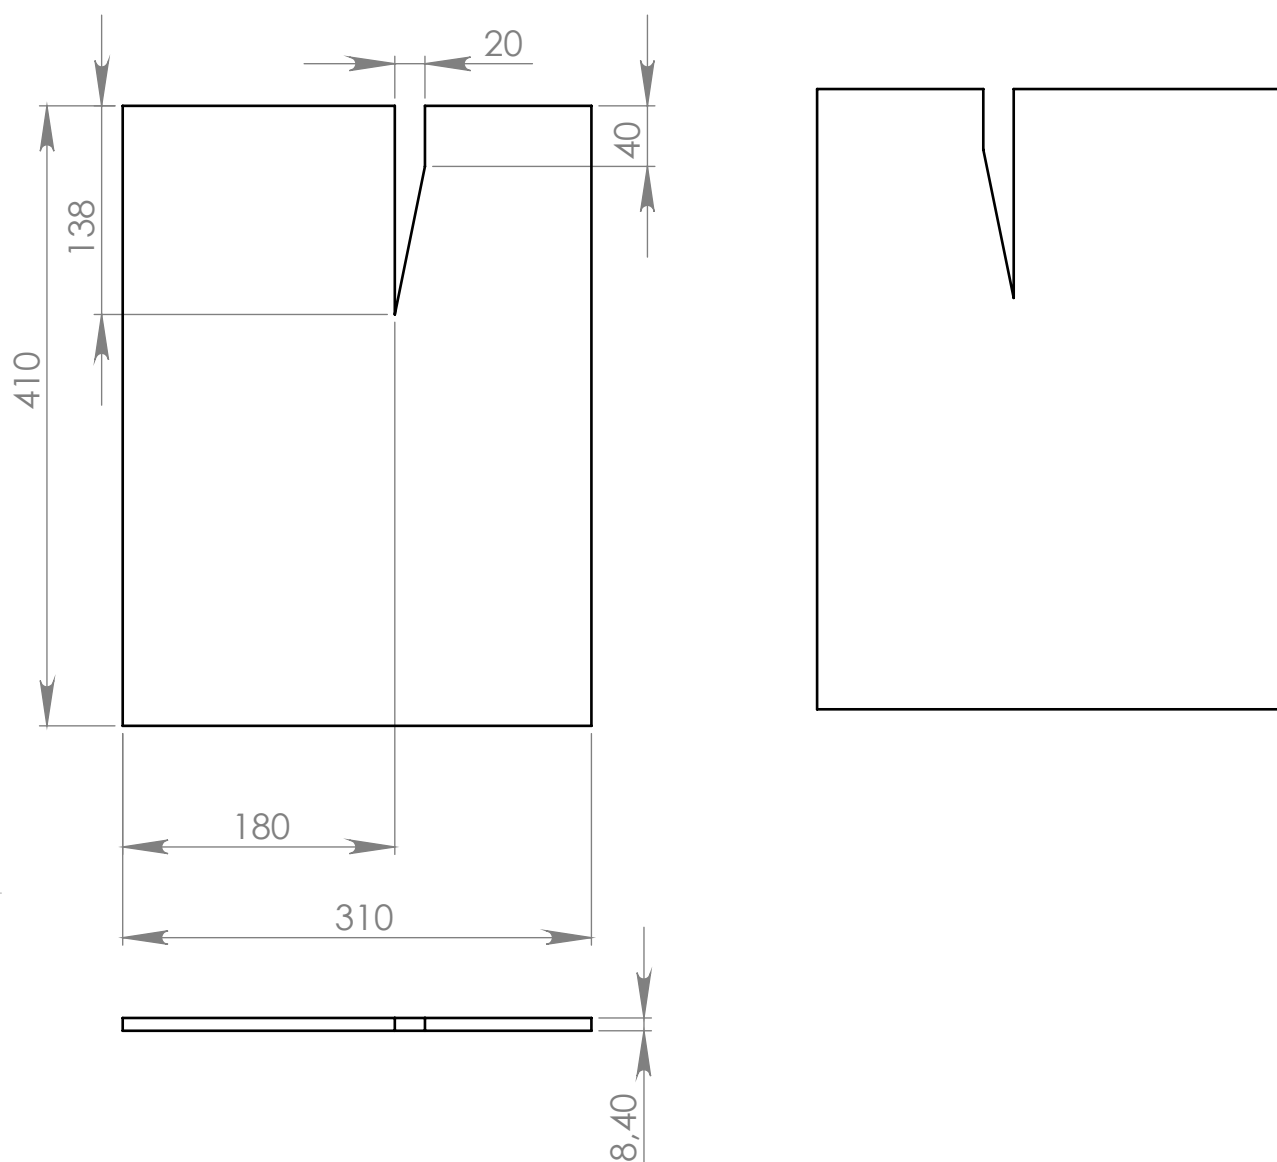

TVAR DLE CAD MODELU  
 NETOLEROVANÉ ROZTEČE OTVORŮ  $\pm 0,2\text{mm}$   
 NEKÓTOVANÉ VNĚJŠÍ HRANY SRAZIT  $0,5 \times 45^\circ$   
 NEKÓTOVANÉ VNITRNÍ HRANY  $R0,5\text{max}$

3					
2					
1					
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
VYPRACOVAL	Bc. Gracla M.	11.5.2015		HMOTNOST:	MĚŘ: 1:5
SCHVALIL				ČSN:	Ks v sestavě:
TECHNOLOG				TOLEROVÁNÍ ISO 8015	Č.KUSOVNÍKU:
PŘEZK.				ISO 2768-mK	Č.V.C.:
ZN.MAT.					
ROZM.-POLOT.					
NÁZEV	Podlaha přední L/P			LIST: 1	LISTŮ: 1