

A

()



B

C

D

E

F

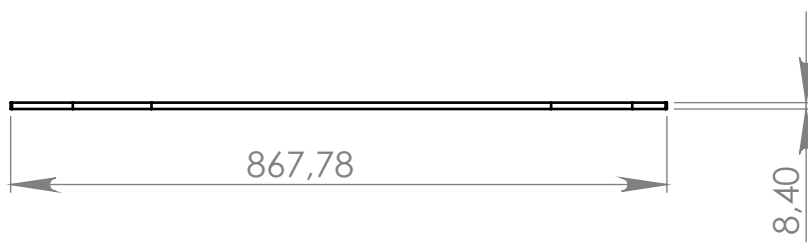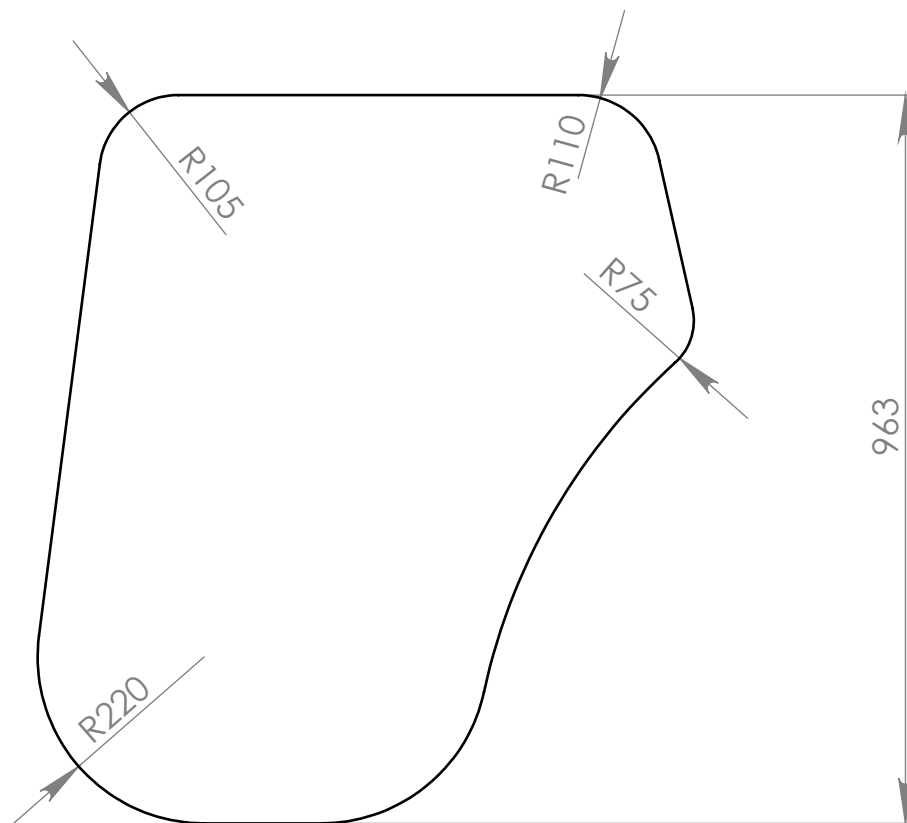

TVAR DLE CAD MODELU
 NETOLEROVANÉ ROZTEČE OTVORŮ $\pm 0,2\text{mm}$
 NEKÓTOVANÉ VNĚJŠÍ HRANY SRAZIT $0,5 \times 45^\circ$
 NEKÓTOVANÉ VNITRNÍ HRANY $R0,5\text{max}$

3					
2					
1					
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS		
VYPRACOVAL	Bc. Gracla M.	13.5.2015		HMOTNOST:	MĚŘ: 1:10
SCHVALIL				ČSN:	Ks v sestavě:
TECHNOLOG				TOLEROVÁNÍ ISO 8015	Č.KUSOVNÍKU:
PŘEZK.				ISO 2768-mK	Č.V.C.:
ZN.MAT.					
ROZM.-POLOT.					
NÁZEV	Dveře zadní výplň otvoru L/P			LIST: 1	LISTŮ: 1