


Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce

Zatížení venkovní návrhovou teplotou a vlhkostí podle ČSN 7305-40

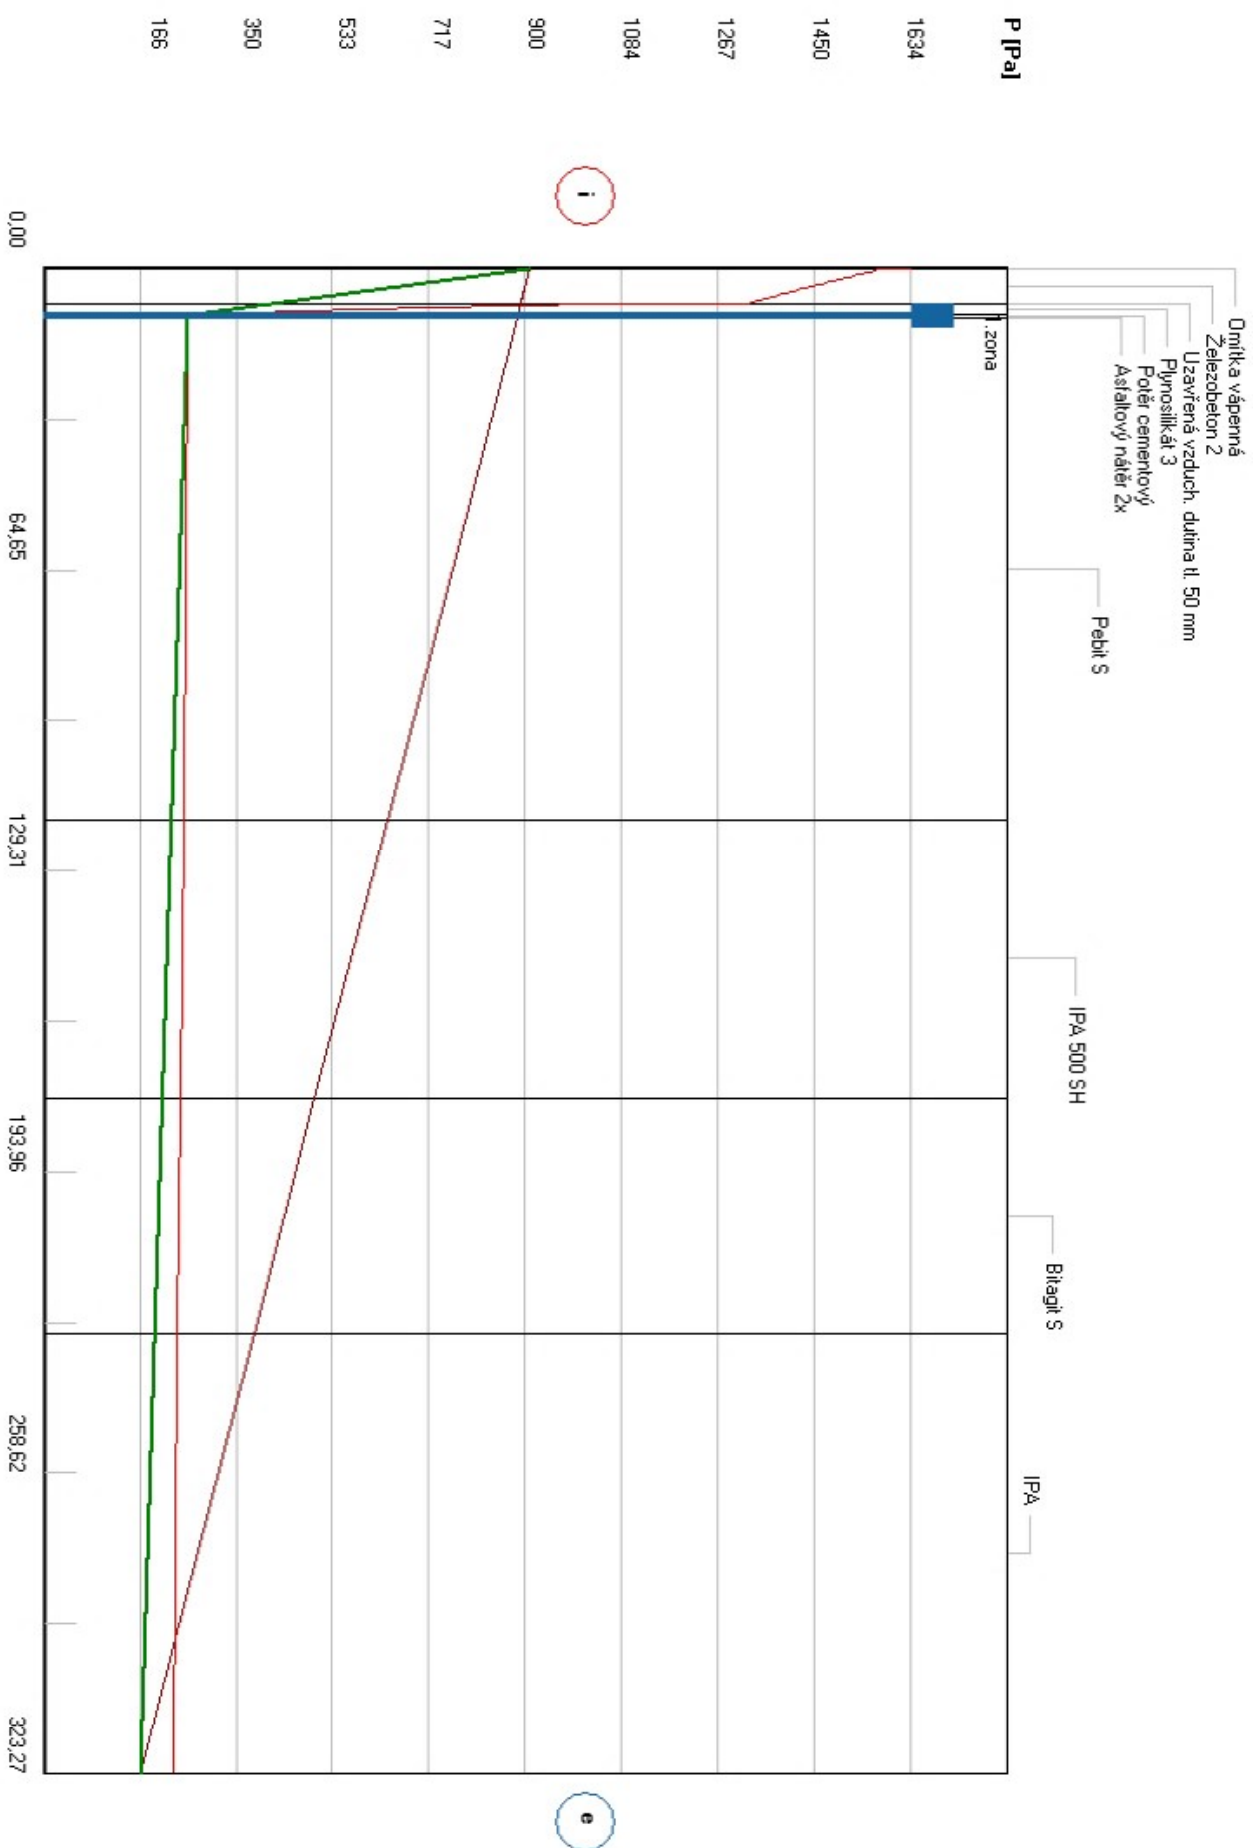

Ekvivalentní difuzní tloušťky ... sd [m]

3NP_STR0P

Rozložení tlaků:

Okř. podmínky:	16,0 C
Interiér	50,0 %
Exteriér	-13,0 C
	84,0 %

Legenda:

nasyc. tlak	(red line)
teoret. tlak	(green line)
skut. tlak	(blue line)
kond. zóna	(brown line)

