



ORIGINAL

3,2/✓✓

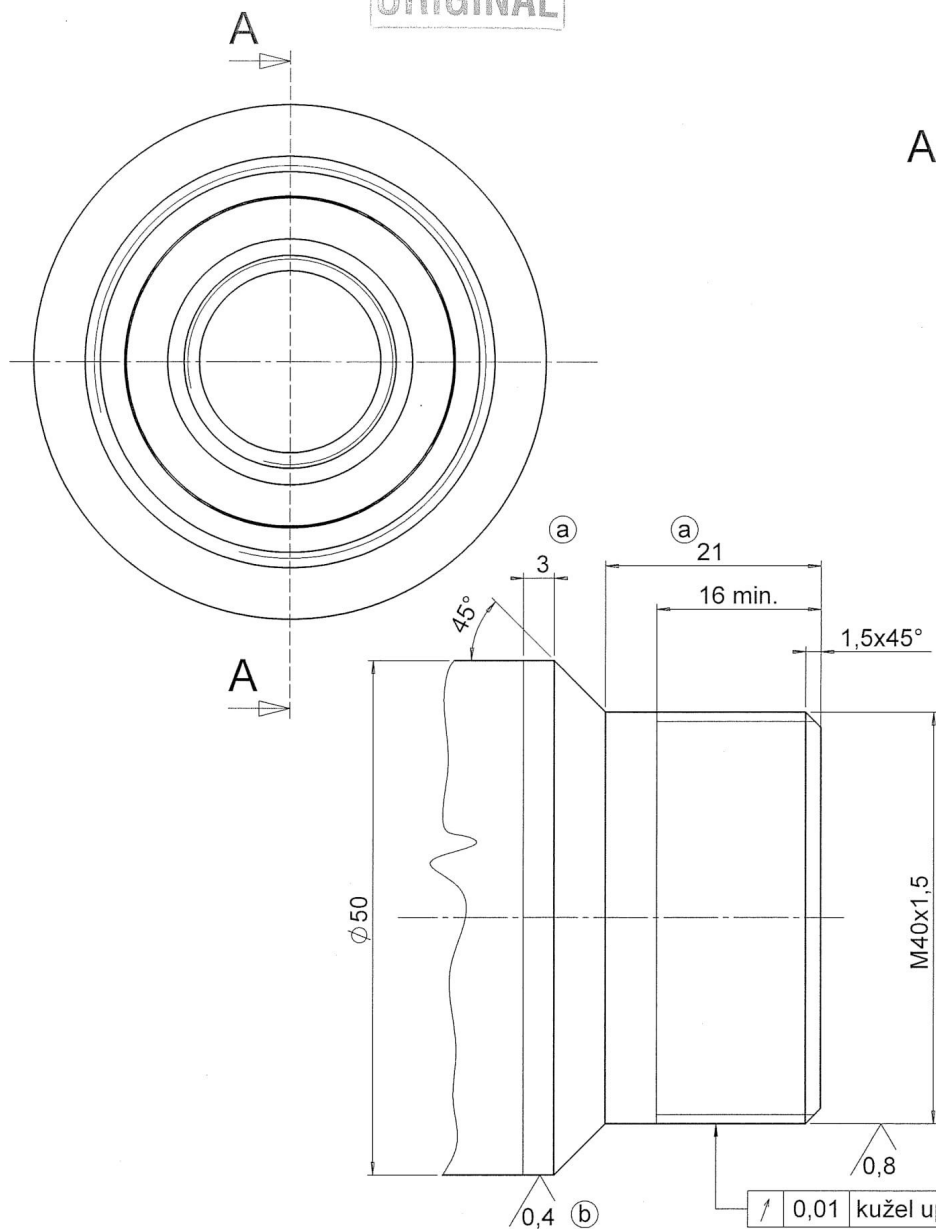

A-A

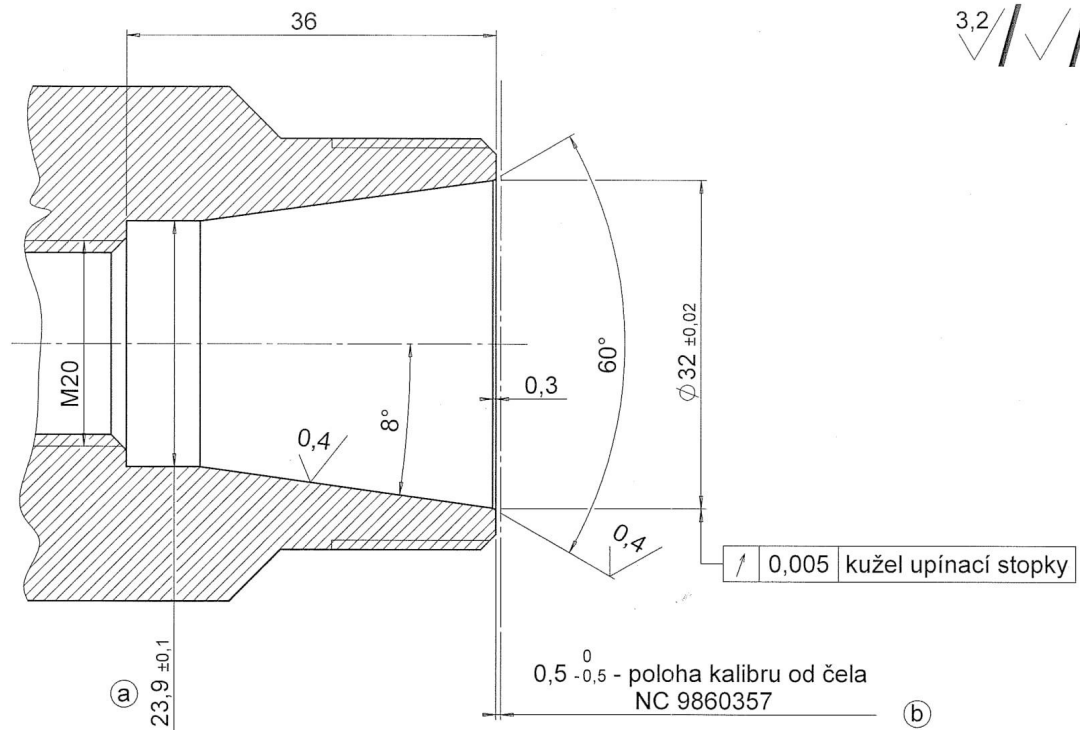

Povrch.úprava : NEBROUŠENÉ PLOCHY ČERNIT

Tepel.zprac. : CEMENTOVAT DO HL. 0,5 mm ; KALIT,POPUSTIT NA 58 ± 2 HRC

POZ.	NÁZEV-ROZMĚRY	VÝKRES-NORMA	MATER.	J	MN	kg
INDEX	DATUM	PODPIS	KUSOVNÍK Č.V.	POZNÁMKA		
			POLOTOVAR Č.V.			
			MCT403940			
ZN.MAT.	14220.4	14220.3	T.O. 021	KAT.Č. -		
ROZM.-POLOT.	ČSN 425510.11					
POM.ZAŘ.				HMOTNOST kg		
VYPRAC.						
PREZK.				PLOCHA dm ²		
TECHNOL.						
PILANA	NÁZEV Kleštinový upínač ER32			ČÍS.VÝKRESU		
MCT	PRACOVNÍ ČÁST ER32			Id-Nr310466-01		
spol. s r.o.				STOPKA TYP POL. IND.		